


3D Metal Glass Fibre

| Projeksiyon | Active 3d-Passive Spectral Passive Polarized 3d | | |
|-----------------|--|-----------------|---|
| Alev Yürümezlik | EVET | Küf Koruyucu | EVET |
| Temizlenme | EVET | Antistatik | EVET |
| Görüntü Açısı | 80°(L&R40°) | Görüntü Kazancı | 2.8 |
| Uygun Sıcaklık | -20° ~ +60° | Kumaş Özelliği | 3d PVC Film + Glass Fibre + PVC Film |
| Kumaş Eni | 2.15m/2.5m/3.2m | Kalınlık | 0.42mm±0.02mm |
| Ağırlık | 520gr(±20) | | |




White Glass Fibre

| Projeksiyon | Active 2d-Active3d | | |
|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|
| Alev Yürümezlik | EVET | Küf Koruyucu | EVET |
| Temizlenme | EVET | Antistatik | EVET |
| Görüntü Açısı | 150°(L&R75°) | Görüntü Kazancı | 1.2 |
| Uygun Sıcaklık | -20° ~ +60° | Kumaş Özelliği | PVC Film + Glass Fibre + PVC Film |
| Kumaş Eni | 2.15m/2.5m | Kalınlık | 0.42mm±0.02mm |
| Ağırlık | 520gr(±20) | | |

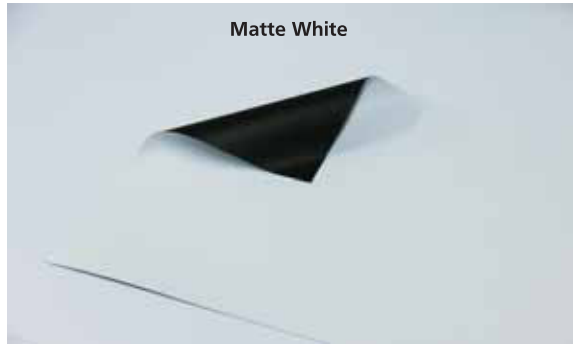


Matte White

| Projeksiyon | Active 2d-Active3d | | |
|-----------------|--------------------|-----------------|---|
| Alev Yürümezlik | EVET | Küf Koruyucu | EVET |
| Temizlenme | EVET | Antistatik | EVET |
| Görüntü Açısı | 150°(L&R75°) | Görüntü Kazancı | 1.1 |
| Uygun Sıcaklık | -20° ~ +60° | Kumaş Özelliği | 3d PVC Film + Polyester Fibre + PVC Film |
| Kumaş Eni | 3.2m | Kalınlık | 0.45mm±0.02mm |
| Ağırlık | 500gr(±20) | | |

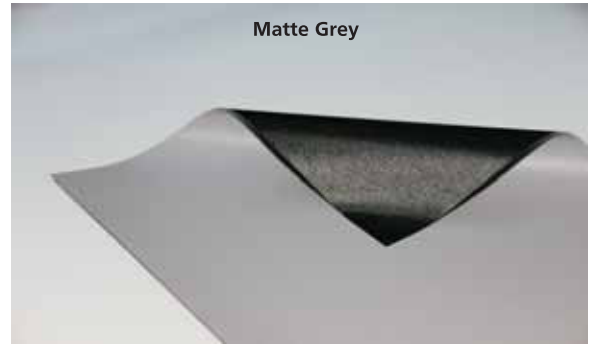

Matte Grey

| Projeksiyon | Active 2d-Active3d | | |
|-----------------|--------------------|-----------------|--|
| Alev Yürümezlik | EVET | Küf Koruyucu | EVET |
| Temizlenme | EVET | Antistatik | EVET |
| Görüntü Açısı | 150°(L&R75°) | Görüntü Kazancı | 0.8 |
| Uygun Sıcaklık | -20° ~ +60° | Kumaş Özelliği | PVC Film + Polyester Fibre + PVC Film |
| Kumaş Eni | 3.2m | Kalınlık | 0.45mm±0.02mm |
| Ağırlık | 500gr(±20) | | |

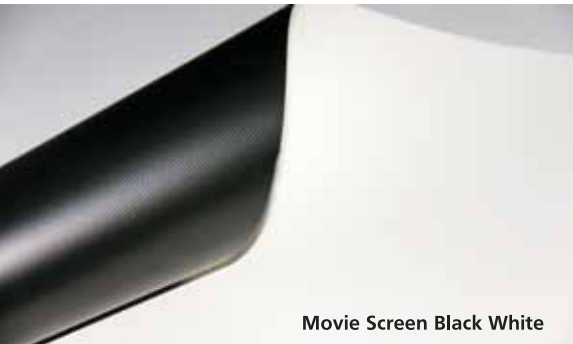



Movie Screen Black White

| Projeksiyon | Active 2d-Active3d | | |
|-----------------|--------------------|-----------------|--|
| Alev Yürümezlik | B1 | Küf Koruyucu | EVET |
| Temizlenme | YES | Antistatik | EVET |
| Görüntü Açısı | 150°(L&R75°) | Görüntü Kazancı | 1.1 |
| Uygun Sıcaklık | -20° ~ +60° | Kumaş Özelliği | PVC Film + Polyester Fibre + PVC Film |
| Kumaş Eni | 5m | Kalınlık | 0.55mm±0.02mm |
| Ağırlık | 860gr(±20) | | |





Rear

| Projeksiyon | Active 2d-Active3d | | |
|-----------------|--------------------|-----------------|---------------|
| Alev Yürümezlik | M2 | Küf Koruyucu | EVET |
| Temizlenme | EVET | Antistatik | EVET |
| Görüntü Açısı | 130°(L&R65°) | Görüntü Kazancı | 2.8 |
| Uygun Sıcaklık | -20° ~ +60° | Kumaş Özelliği | PVC Film |
| Kumaş Eni | 2.4m | Kalınlık | 0.30mm±0.02mm |
| Ağırlık | 450gr(±20) | | |

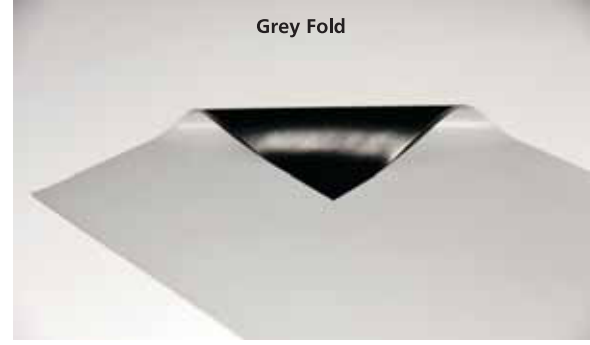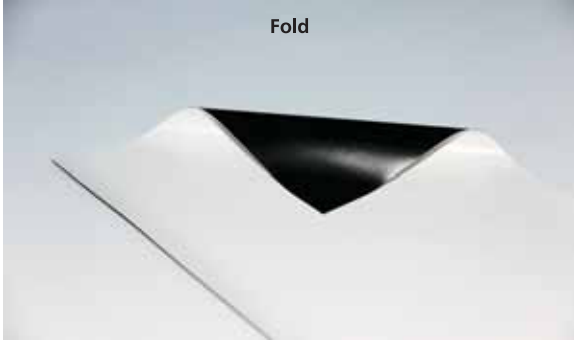

| Projeksiyon | Active 2d-Active3d | | |
|-----------------|--------------------|-----------------|------------------------------------|
| Alev Yürümezlik | EVET | Küf Koruyucu | EVET |
| Temizlenme | EVET | Antistatik | EVET |
| Görüntü Açısı | 150°(L&R75°) | Görüntü Kazancı | 1.1 |
| Uygun Sıcaklık | -20° ~ +60° | Kumaş Özelliği | Siyah PVC Film + Beyaz PVC Film |
| Kumaş Eni | 2.15m/2.8m/3.2m | Kalınlık | 0.32mm±0.02mm |
| Ağırlık | 440gr(±20) | | |

| Projeksiyon | Active 2d-Active3d | | |
|-----------------|--------------------|-----------------|----------------------------------|
| Alev Yürümezlik | EVET | Küf Koruyucu | EVET |
| Temizlenme | EVET | Antistatik | EVET |
| Görüntü Açısı | 150°(L&R75°) | Görüntü Kazancı | 1.1 |
| Uygun Sıcaklık | -20° ~ +60° | Kumaş Özelliği | Siyah PVC Film + Gri PVC Film |
| Kumaş Eni | 2.15m/2.8m/3.2m | Kalınlık | 0.32mm±0.02mm |
| Ağırlık | 440gr(±20) | | |

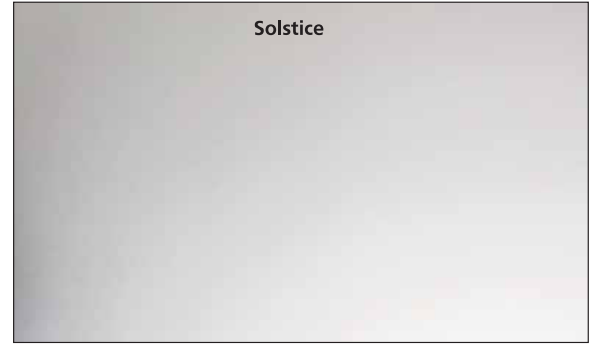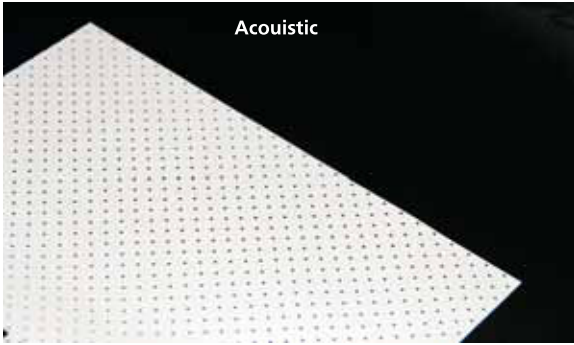

| Projeksiyon | Active 2d-Active3d | | |
|-----------------|--------------------|-----------------|---------------|
| Alev Yürümezlik | B1 | Küf Koruyucu | EVET |
| Temizlenme | EVET | Antistatik | EVET |
| Görüntü Açısı | 150°(L&R75°) | Görüntü Kazancı | 1 |
| Uygun Sıcaklık | -20° ~ +60° | Kumaş Özelliği | PVC Film |
| Kumaş Eni | 2.4m | Kalınlık | 0.41mm±0.02mm |
| Ağırlık | 500gr(±20) | Delik Çapı | 1.3mm |

| Projeksiyon | Active 2d-Active3d | | |
|-----------------|--------------------|-----------------|---------------|
| Alev Yürümezlik | EVET | Küf Koruyucu | EVET |
| Temizlenme | EVET | Antistatik | EVET |
| Görüntü Açısı | 150°(L&R75°) | Görüntü Kazancı | 18 |
| Uygun Sıcaklık | -20° ~ +60° | Kumaş Özelliği | Alüminyum |
| Kumaş Eni | 1.8m | Kalınlık | 0.24mm±0.02mm |
| Ağırlık | 240gr(±20) | | |

Amerika, İtalya, Fransa, Almanya, Kore ve Çin gibi çeşitli ülkelerden ithal ettiğimiz projeksiyon perdesi kumaşlarımız ile sizlere en kaliteli görüntüyü sağlamayı amaçlıyoruz, 1.1 gainden 18 gaine kadar olan kumaşlarda önden yansıtma ,arkadan yansıtma ve ses akustiği sağlayan, 2 boyutlu, aktif 3 boyutlu ve pasif polarize ve spectral 3 boyutlu gibi çeşitli çözümleri sizlere sunmaktayız. Kumaşlarımızda B1, M1 ve M2 gibi yanmazlık özelliği bulunmaktadır, ayrıca atmosfere ve insan sağlığına zararlı olan cadmiyum elementi kumaş bileşenlerinde bulunmamaktadır.